

Seguridad sin obras para sus oficinas



Mod. SILENCE 45-R anodizada Inox Lij+Rep




Detalle de los troqueles de luz / ventilación

SEGURIDAD Y CONFORT

El Mod. SILENCE 45-R ha sido diseñado para ser instalado para los clientes más exigentes.

El perfil de aluminio extrusionado de doble pared, con perfil de PVC interior que absorbe los ruidos al abrir y cerrar las persianas juntamente a las grandes aperturas para paso de luz y ventilación, hacen que sea un modelo muy exclusivo.

La instalación se puede realizar con motores con radiofrecuencia integrada o bien conectado a la domotica de la vivienda. En los dos casos se pueden controlar todas las persianas en conjunto, por grupos o de forma individual.

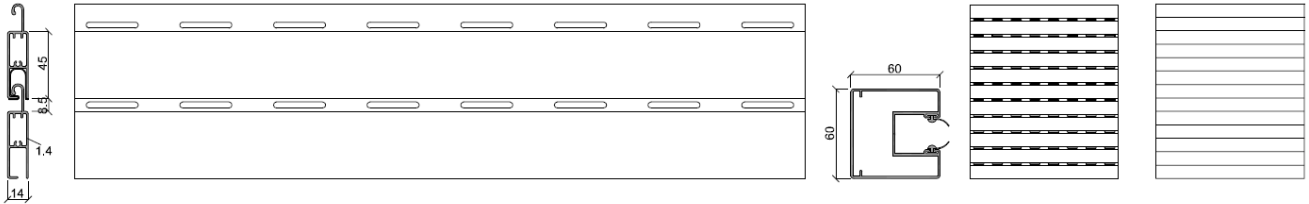

MEMORIA: Mod. SILENCE 45-R/ División Industrial de COLLBAIX, Persiana enrollable de aluminio extrusionado. Compuesta por lamas rectas de 45x14x1.4 mm, en aleación de aluminio de alta resistencia (aluminio, silicio, magnesio y titanio) y troqueles apaisados de 35x4 mm para luz y/o ventilación. Fijada lateralmente con tapones inoxidable indeformables, junta de estanqueidad inferior maciza y nilones antifricción. GUIAS de 60x60x2 mm y soportes de testero de 4 mm. Eje superior reforzado, fabricado en acero galvanizado y cojinetes laterales. Motorización y electrónica adecuada a las medidas del hueco, peso, nº maniobras y acceso. La instalación será acometida por personal técnico de COLLBAIX o PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS.

| | | |
|----------------------------|--|--|
| PERFILES | Aluminio extrusionado de alta resistencia aleación 6063 T5 (Aluminio, Magnesio, Silicio, Titanio) Perfiles Rectos de 45x14x1.4mm, fijados lateralmente con terminales de acero inoxidable para un suave funcionamiento. | |
| ACABADOS | Lacado RAL o LACADO MADERA sello de calidad europea QUALICOAT. ANODIZADOS sello europeo de calidad EWWA-EURAS | |
| GUÍAS | PRINCIPAL : 60x60x2 mm de espesor con burletes nylon para una mínima fricción (sin engrase) | |
| MEDIDAS / PESO | 7.000 mm ancho máx. (guías incluidas) x 3.000 mm alto. Peso 14 Kg/m ² aprox. | |
| TRANSPARENCIA | - | |
| MOTOR / EJES | <p><u>0- 4.000 mm ancho y 0-180 Kg</u> Motor tubular interior eje. Maniobras máx. recomendadas: 20 diarias.</p> <p>Eje octogonal de \varnothing 70 mm y tirantes de acero.</p> | <p><u>Entre 4.000- 7.000 mm ancho ó 120-300 Kg</u> Motor tubular interior para grandes pesos. Maniobras máx. recomendadas: 20 diarias.</p> <p>Eje reforzado de \varnothing159 mm y tirantes de acero.</p> |
| AUTOMATISMOS | Equipo electrónico 220 V y maniobra a baja tensión 12 V. Funcionamiento en Hombre Presente. CE Cerradura eléctrica / Pulsador eléctrico / Conexión a domotica | |
| APERTURA EXTERIOR | Cerradura eléctrica | |
| APERTURA INTERIOR | Cerradura eléctrica / Pulsador eléctrico / Mandos a distancia o centralizados desde un punto / Conexión a domotica | |
| RÉGISTRO SUPERIOR | Será necesario y obligatorio fabricar un registro desmontable por la parte inferior del rollo de la puerta para acceder y realizar el mantenimiento. El registro deberá tener una medida de 60 cm. de ancho por todo el largo de la puerta | |
| CAJÓN SUPERIOR DE ALUMINIO | Cajón superior opcional MINIBOX fabricado en aluminio extrusionado del mismo material y color que la persiana. Permite el fácil acceso para realizar el mantenimiento de la puerta. | |
| NORMAS DE PRODUCTO | UNE-EN 13.241-1: 2004 <<Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones>>. Directiva de Productos de la construcción 889/106/CEE. Directiva de máquinas 98/37/CEE. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 CEE | |
| RESISTENCIA VIENTO | - | |
| VELOCIDAD APERT. | Motores tubulares 12 rpm -19 rpm | |

La innovación desde hace 40 años nos ha convertido en la empresa referente del mercado. Hemos desarrollado una decena de patentes internacionales y exclusivas de Collbaix. Fabricamos con los materiales de la mejor calidad para ofrecer la mejor garantía a nuestros clientes.

