

# IMAGINE

Branche Commerciale



Comercio



Panel simple



Panel double



Personalizable

## Le rideau personnalisé avec impression de haute qualité

Inspiration pour votre commerce

Chez Collbaix, nous croyons que votre rideau est votre meilleur support publicitaire. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la dernière nouveauté en portes à enroulement: Le modèle IMAGINE.

Vous pourrez personnaliser l'accès de votre commerce ou entreprise avec l'image de votre choix. La gamme IMAGINE est compatible avec tous nos rideaux équipés de lames droites.

### Détails du produit



#### +images

Ce nouveau système vous permettra de reproduire une image promotionnelle ou tout ce que vous souhaitez grâce à l'impression de haute qualité réalisée directement sur la lame du rideau avec une couche de protection extérieure.



#### +options


Vous avez dorénavant plus d'options pour personnaliser votre rideau IMAGINE. Il est compatible avec les modèles de lame simple paroi: INNOVA, MASTER et MICROBAIX.



#### +anti tags

Le processus d'impression intègre un traitement anti-graffiti de sorte que si le rideau est dégradé par des graffitis ou tags, il pourra être facilement nettoyé avec des produits spécifiques.



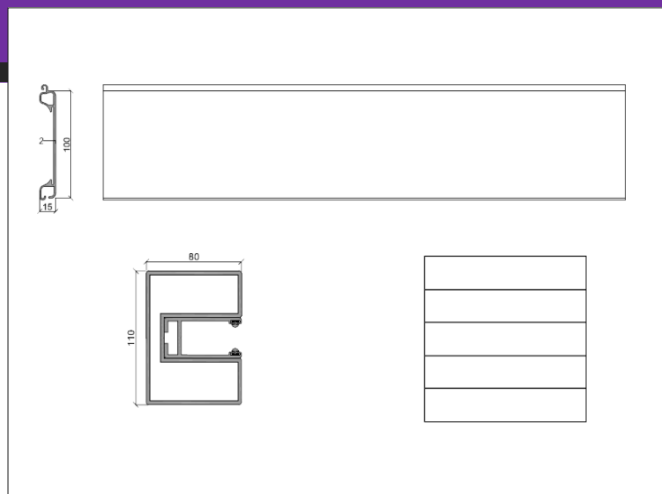

## Modèle Imagine/Branche Commerciale

Porte enroulable en aluminium extrudé avec la certification CE et homologué en norme de sécurité EN 13.241- 1:2004. Les lames sont imprimées par sublimation thermique. L'installation de la porte sera réalisée par un de nos partenaires agréés. Porte garantie 5 ans à compter de la date d'installation.

## Informations techniques

<b>PROFILS</b>	Alliage 6063 T5 en aluminium extrudé de haute résistance (Aluminium, Magnésium, Silicium, Titane). Compatible avec profils droits de 100x2mm (SIMPLE PAROI) ou de 85 x 1.5mm (DOUBLE PAROI). Dernière lame double paroi renforcée de 120x1.5mm, fixée latéralement avec des bouchons en acier inox. Roulement inférieur qui évite les bruits et les frottements.	
<b>FINITIONS</b>	Laquage RAL ou Laquage BOIS. Certificat Européen de qualité QUALICOAT. ANODISÉS. Certificat européen de qualité EWWA-EURAS.	
<b>COULISSES</b>	PRINCIPALES: ALOJA GUIDE DUET de 110x80x3mm d'épaisseur, guide structurelle et autoportante. INTÉRIEURES: Guide de 65x34x3mm d'épaisseur avec nylons-polyamide de faible frottement (sans graisse).	
<b>DIMENSION/POIDS</b>	7.000mm largeur maxi (coulisSES comprises) x 5.550mm hauteur maxi. Poids envi. 8,5kg/m <sup>2</sup>	
<b>MOTEUR / AXES</b>	<p><u>0-4.000mm de largeur et poids 0-150Kg</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur 60-220/(140) monophasé – avec électrofrein - 220V avec débrayage. Possibilité de double débrayage intérieur et extérieur</li> <li>Nombre maximal de manœuvres par jour recommandées: 20</li> </ul> <p>Axe renforcé de <math>\varnothing</math> 60mm, poulies <math>\varnothing</math> 220mm avec des ressorts renforcés et protection en nylon.</p>	<p><u>4.000-7.000mm de largeur ou poids 150-350Kg</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bimoteur 76-240/ (340) – avec électro frein – 220V et débrayage. Possibilité de double débrayage intérieur et extérieur</li> <li>Nombre maximal de manœuvres par jour recommandées: 20</li> </ul> <p>Axe renforcé de <math>\varnothing</math> 76mm, poulies <math>\varnothing</math> 240mm avec des ressorts renforcés et protection en nylon.</p>
<b>AUTOMATISME / ARMOIRE</b>	Équipement électronique 220V et manœuvre à basse tension 12V. Fonctionnement Homme Mort. CE	
<b>COMMANDE EXTÉRIEUR</b>	BOITIER CONNEX ou CONNEX MINI. Inox, serrure de sécurité, clavier numérique et levier de débrayage intégré. CE.	
<b>COMMANDE INTÉRIEUR</b>	SELECTEURS CONNEX CONTROL. Clavier numérique avec possibilité de verrouillage numérique. Levier de débrayage intégré ainsi que bouton d'arrêt d'urgence. CE.	
<b>ACCESSIBILITÉ</b>	Une réservation dans le faux plafond sera nécessaire afin de pouvoir réaliser les tâches de maintenance et réparation. Cette réservation aura une largeur minimale de 60cm sur toute la largeur de la porte.	
<b>CAISSON EN ALUMINIUM</b>	EN OPTION: caisson DUETPLUS fabriqué en aluminium extrudé avec la même finition et couleur que la porte. Ce caisson permet d'accéder au moteur d'une façon simple et élégante. (Moteurs Centraux)	
<b>ATTESTATION DU PRODUIT</b>	EN 13.241-1:2004 <Puertas industriales, comerciales, de garage y portones>. Directiva de productos de la construcción 889/106/CEE. Directiva de máquinas 98/37/CEE. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE.	
<b>RESISTANCE À L'AIR</b>	Classe 2 (98km/h)	

