




La mejor relación Calidad / Precio



Mod. URBAN L – 1 Hoja móvil – Perfil Bajo Zócalo



TIPOS DE HOJAS


Desnuda



Bajo Zócalo



Perfilería Ligera





Opcional:
Iluminación
Leds RGB
de bajo
consumo y
mando a
distancia

URBAN L

La nueva puerta automática Mod. URBAN L es la mejor solución para los accesos peatonales de los comercios, ya que facilita la entrada a los clientes, personas con movilidad reducida y ahorrará en consumo energético.

Nuestros radares con tecnología supervisada y función de aprendizaje detectan cualquier persona, permitiendo la apertura de la puerta garantizando la seguridad. Fabricamos las hojas con distintos tipos de perfilería adaptándonos al diseño y funcionalidad de la obra, instalando la puerta en un sólo día.

URBAN L, una puerta elegante que mejorará la imagen de su negocio y con la mejor relación calidad / precio del mercado.

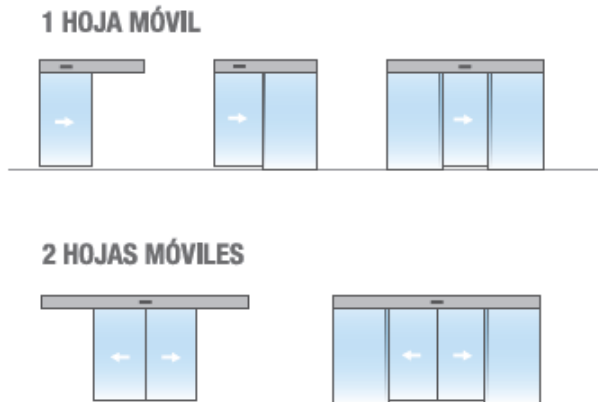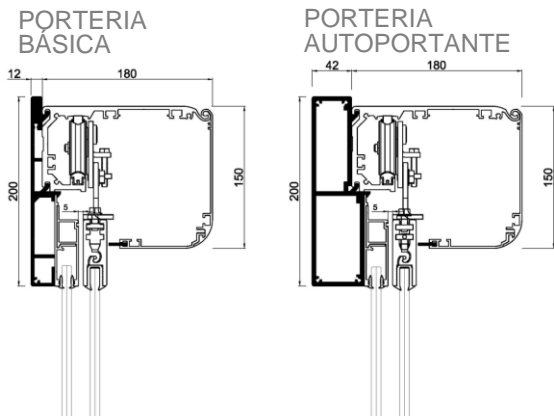

MEMORIA: Puerta automática de cristal Mod. URBAN L de Collbaix, Normativa UNE EN 16005 Seguridad de puertas automáticas de cristal, de 1 ó 2 HOJAS móviles, con operador de USO INTENSIVO (1.000.000 de ciclos) de 24 V y microprocesador con sistema de auto aprendizaje y detección de obstáculos. Incorpora sistema anti vibración entre los carros y el perfil base, reduciendo el ruido de la puerta. Portería AUTOPORTANTE / BÁSICA de aluminio extrusionado de 200 mm de alto con testeros integrados en los tubos verticales. Hojas Desnudas, Bajo Zócalo o Perfilera Liger, a escoger por la propiedad y cristal 5+5 laminar transparente de seguridad. Selector de 6 funciones Urban KEY Visto (Pomo giratorio), radares interior y exterior con seguridad supervisada (TUV), batería de emergencia y bloqueo superior de las hojas. La instalación será realizada por personal técnico de COLLBAIX o PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS.

PERFILES Y ACABADOS	Aluminio extrusionado de alta resistencia aleación 6063 T5 (Aluminio, Magnesio, Silicio, Titanio), Lacado RAL o LACADO MADERA sello de calidad europea QUALICOAT o ANODIZADOS sello europeo de calidad EWWA-EURAS
ESTRUCTURAS / PORTERIAS	<p>PORTERIA AUTOPORTANTE: Perfil Viga de 200 x 55 mm y tubos verticales de 80 x 80 / 80 x 120 mm Medidas: Ancho Total Máquina ATM= 7.000 mm / Alto Bajo Maquina ABM=3.000 mm</p> <p>PORTERIA BÁSICA: Perfil enganche base de 200 x 25 mm y tubos verticales de 40 x 50 mm Medidas: Ancho Total Máquina ATM= 7.000 mm / Alto Bajo Maquina ABM=3.000 mm</p>
MOTOR Y ELECTRONICA	Motor reductor de 24 V CC/10 A + encóder. Microprocesador EL20 alimentado a 230 V -/ 56-60 Hz Uso MUY INTENSO de 1.000.0000 ciclos
VELOCIDADES APERTURA Y PESO MAX.	1 HOJA= 0.8 m/s , 100 Kg. 2 HOJAS=1.6 m/s = 180 Kg (90+90 Kg)
TIPOS DE HOJAS	DESNUDA – Pinza superior de presión BAJO ZÓCALO – Pinza superior e inferior de presión PERFLERIA LIGERA – Perfilera perimetral con felpudos para una mayor estanqueidad
SELECTORES DE FUNCIONES	Selector URBAN KEY Visto – Pomo giratorio (estándar) Selector URBAN KEY Visto – Llave (opcional)
RADARS	Radar Seguridad Supervisada – TUV Soporte empotrar radar
BATERÍAS	Batería anti pánico emergencia
BLOQUEO HOJAS	Bloqueo Superior Urban + Desbloqueo interior (Tapa superior)
OPCIONES	Iluminación LED RGB bajo consumo (" laterales + superior) + Mando a distancia infrarrojos Emisor Connex + Receptor Exterior 12 -24 V

